

SOPHOS

Security made simple.

Sophos RED

Vous êtes en sécurité où que vous soyez grâce à notre solution RED (Remote Ethernet Devices)

Si vous devez étendre la sécurité des réseaux à vos filiales, succursales ou vos bureaux les plus reculés, les appareils Sophos Remote Ethernet Devices sont la solution idéale pour le faire facilement et à un prix très abordable. D'une simplicité sans égale et vendue à un tarif défiant toute concurrence, Sophos RED est une solution permettant de sécuriser un réseau distribué.

Avantages principaux

- ▶ Extension facile de votre réseau sécurisé à l'endroit de votre choix
- ▶ Deux modèles adaptés à tout type de déploiement : RED 15 et RED 50
- ▶ Chiffrement AES-256 bits ultra-puissant
- ▶ Compatible avec Sophos Wireless Access Points
- ▶ Application de la même protection à tous les emplacements ou possibilité de personnalisation en fonction de vos besoins
- ▶ Maintenance facilitée avec mises à jour automatiques

Déploiement instantané de la protection

Sophos RED facilite le déploiement de la sécurité dans tous les emplacements de votre choix. Son utilisation ne nécessite aucune expérience technique de la part du personnel se trouvant sur le site distant. Saisissez simplement l'identifiant de l'appareil RED dans votre appliance Sophos et expédiez-le à votre succursale. Dès que l'appareil RED sera branché et connecté à Internet, il entrera en contact avec votre pare-feu et établira une connexion sécurisée via un tunnel VPN dédié. C'est aussi simple que cela.

Configuration très souple


Configurez vos appareils RED pour qu'ils acheminent tout le trafic via un tunnel sécurisé à partir de l'emplacement distant vers le pare-feu afin de vous permettre de contrôler le DHCP et tous les autres éléments du réseau distant. Vous avez également la possibilité de faire transiter le trafic réseau interne par Sophos RED, tout en activant l'accès Internet direct à partir de l'emplacement distant.

Tunnel chiffré et sécurisé

Toutes les données transitant entre le RED et votre pare-feu sont chiffrées conformément au « standard de chiffrement avancé » AES-256 afin de garantir une connexion sécurisée et résistante à toute tentative d'altération et de piratage. Nos dernières appliances XG et SG Series, et les performances exceptionnelles de notre solution de chiffrement vous permettent de bénéficier d'un haut niveau de protection sans efforts.

Administration simple et centralisée

RED est comme un câble Ethernet virtuel vous permettant de connecter l'ensemble de vos bureaux distants et de bénéficier d'un point central pour gérer votre réseau distribué en toute simplicité de la même manière que vous le feriez pour un seul emplacement. Vous pouvez choisir d'appliquer les mêmes stratégies de pare-feu, de contrôle du Web et autres stratégies de sécurité au trafic interne et au trafic externe. Vous avez également la possibilité de créer des stratégies par emplacement.

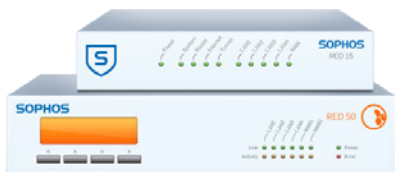

Le RED de votre choix

Nos appareils RED 15 et RED 50 sont fabriqués à partir de plates-formes réseau à haut débit destinées à un usage professionnel. Elles sont compatibles avec toutes nos appliances Sophos UTM (matérielles, logicielles, virtuelles ou Cloud).

Notre gamme complète de points d'accès sans fil (Sophos Wireless Access Points) sont également compatibles avec Sophos RED.

Gestion des licences

Pour utiliser un boîtier Sophos RED, vous aurez besoin d'un abonnement actif Network Protection soit pour Sophos UTM Firewall soit pour Sophos XG.

Spécifications techniques

Appliance RED	RED 15	RED 50
<i>Capacité</i>		
Nombre maximum d'utilisateurs	Illimité	Illimité
Débit maximal	90 Mbps	360 Mbps
<i>Interfaces physiques</i>		
Interfaces LAN	4 x 10/100/1000 Base TX	4 x 10/100/1000 Base-TX
Interfaces WAN	1 x 10/100/1000 Base TX	2 x 10/100/1000 Base-TX
Interface USB	1 port USB 2.0	2 x USB 2.0
Port Series	1 x console RJ45	1 x console RJ45
Indicateurs LED	Alimentation, système, routeur, Internet, tunnel, 4 x LAN, WAN	Alimentation, erreur, 4 x LAN, 2 x WAN
Alimentation	110-240 V, 50-60 Hz, max. 1,5 A	100-240 V, 50-60 Hz, max. 1,3 A
<i>Caractéristiques physiques</i>		
Châssis	Acier ultrarésistant	Acier ultrarésistant
Montage	Bureau	Bureau/mur/rack (en option)
Dimensions (L x H x P)	165 x 34 x 134,8 mm	216 x 44 x 189 mm
Poids	600 g	1,1 kg
Consommation électrique	< 7 W	38,2 W (max.)
Température	0-40°C (fonctionnement), -20-80°C (stockage)	0-40°C (fonctionnement), -20-70°C (stockage)
Humidité	10-90% (fonctionnement) 5-95% (stockage), sans condensation	5-90% (fonctionnement) 5-95% (stockage), sans condensation
<i>Normes de sécurité</i>		
Certifications	CE, FCC Class B, VCCI, RCM, UL, CCC	CE, FCC Classe A, VCCI, C-Tick, UL

Essai gratuit

Demandez une évaluation gratuite de 30 jours sur sophos.fr/firewall.

Équipe commerciale France
Tél. : 01 34 34 80 00
E-mail : info@sophos.fr

Équipe commerciale Asie :
Tél. : +65 62244168
E-mail : salesasia@sophos.com